

DIGITALKAMERA

OPTIO 555



Optio 555

Art. Nr. 18272

Barcode 0027075076976

PIXEL UND ZOOM-POWER PUR,
DA KANN KOMMEN WAS WILL

- > 5,0 Megapixel effektive Auflösung,
5fach optischer Zoom
- > Movies und Tonaufnahmen
- > Umfangreiche Belichtungsfunktionen
- > Weltzeituhr mit Weck- und Erinnerungsfunktion


Lieferumfang

USB-Kabel	Art. Nr. 39551
3D-Betrachter	Art. Nr. 39520
AV-Kabel	Art. Nr. 39552
Gurt	Art. Nr. 39526
Li-Ionen-Akku	Art. Nr. 39117
Netzkabel	Art. Nr. 39475
Akkuladegerät	Art. Nr. 39114
SD-Karte 16 MB	

Software ACDSee für PENTAX

Zubehör

Batterielade-Kit	Art. Nr. 39135
Netzadapter-Kit	Art. Nr. 39127
Tasche OCC-7	Art. Nr. 39163

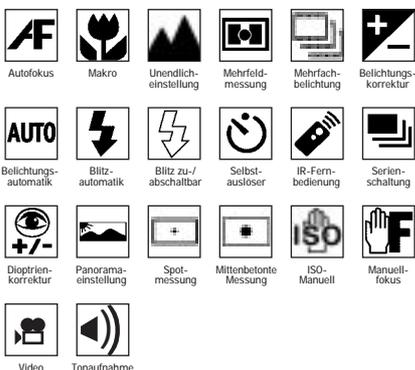

Änderungen in Technik, Design, Ausstattung und Lieferumfang ohne Vorankündigung des Herstellers vorbehalten.

Objektiv

- 7,8 mm – 39,0 mm/2,8 – 4,6 (ca. 37,5 – 187,5 mm bei 35 mm Film)
- 9 Elemente in 7 Gruppen (2 asphärische Elemente)
- 5fach opt. Zoom, 4fach Digitalzoom

CCD-Technik

- 5,25 Megapixel – total
- 5,0 Megapixel – effektiv
- 1/1,8 Zoll Interline-Transfer-CCD mit PrimärfarbfILTER

Bildauflösung

- Farbtiefe: 12 Bit x 3 Farben
- Videoaufnahmen: MOV 320 x 240 mit Ton (Aufnahmekapazität abhängig von der Speicherkartengröße)
- Dateiformate: TIFF, JPEG (3 Komprimierungsstufen) DCF, DPOF, MOV, WAV
- Lichtempfindlichkeit automatisch, äquivalent ISO 64, 100, 200, 400

Auflösung:

	2592 x	2048 x	1600 x	1024 x	640 x
	1944	1536	1200	768	480
Optimal	4	7	11	25	53
Besser	8	12	20	45	82
Gut	14	18	27	56	100

- Bei Verwendung eines 16 MB-Speichers
- Speichermedien, SD Memory Card, MultiMediaCard kompatibel

Sucher

- Optischer Realbild-Zoom-Sucher
- Dioptrienkorrektur -3 – +1 dpt

Monitor

- 1,5 Zoll TFT-Farbdisplay
- Auflösung 113.000 Pixel
- bis zu 8fache Vergrößerung bei Wiedergabe

Schärfe

- Passives TTI-Fünffeld-Kontrastmess-System
- Umschaltbar auf unendlich, Spot und manuell Messbereich:
2 cm bis 65 cm im Supermakrobereich
10 cm bis 50 cm im Makrobereich
30 cm bis ∞ im Normalbereich

Belichtung

- TTL-Belichtungsmessung umschaltbar zwischen Mehrfeldmessung, mittenbetonter Messung und Spotmessung
- Programmautomatik, Motivprogramme: Landschafts-, Makro-, Porträtaufnahmen, Strand & Schnee, Sonnenuntergang, Herbstfarben, Feuerwerk, Nachtszenen, Repro
- Belichtungskorrektur ±2 LW (1/3 Stufen) auch für Blitz
- Programmgesteuerter Zentralverschluss
- Verschlusszeiten stufenlos von 1/2000 s bis 15 s

Weißabgleich

- Automatisch oder manuelle Einstellung möglich

Farbeinstellungen

- Digitalfilter: Schwarz-Weiß, Sepiabraun, Rot, Rosa, Gelb, Grün, Blau, Purpur, Soft

Aufnahmearten

- Einzelbild, Serien-, Selbstauslöser-, Intervallaufnahmen, Mehrfachbelichtung, Fernauslöser, 3-D-Aufnahmen, Panorama-Assistent
- Videoaufnahme mit Ton
- Sprachaufnahme (Aufnahmekapazität abhängig von der Speicherkartengröße)

Blitz

- Automatische Zuschaltung bei schlechten Lichtverhältnissen, manuell zu- und abschaltbar mit Blitzlichtkorrektur ±2 LW (1/3 Stufen)
- Vorblitz zur Reduzierung des „Rote-Augen-Effektes“

Menüsprachen

- Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch und Russisch

Stromversorgung

- Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku
- Netzgerät (optional erhältlich)

Abmessungen und Gewicht

- 100 x 59 x 39,5 mm (B x H x T)
- 205 g (ohne Akku und Karte)
- 250 g (Betriebsbereit)

Systemvoraussetzung

- PC: Windows 98/98SE, Me, 2000 oder Windows XP Home Edition/Professional mit Quick Time™ 6.0;
- Mac: OS 9.0 oder höher mit Quick Time™ 6.0

Anschlüsse

- USB 1.1
- AV-Anschluss (NTSC/PAL)

Software

- ACDSee für PENTAX - professionelles Fotoverwaltungsprogramm mit:
- Foto Slate – Zur Gestaltung von Albumseiten und Ausdrucken
- Photo Stitcher – Zur Erstellung von interessanten Panoramabildern